

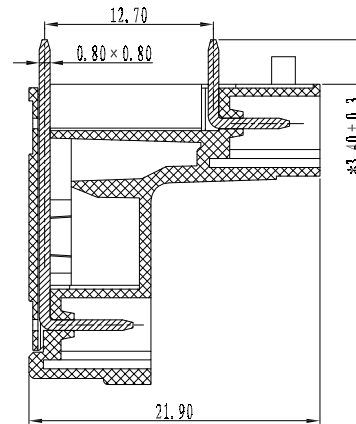


版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

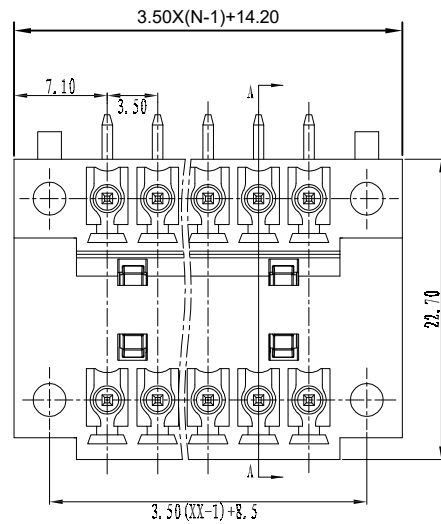

技术参数 (Technical Data)				
UL	应用组别 (Use group)	B	C	D
	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/8A	300V/8A	300V/8A
IEC	过压类别 (Overvoltage Category) / 污染等级 (Pollution Degree)	III/3	III/2	III/2
	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/8A	300V/8A	300V/8A
压线范围 (Wire Range)		/		
工频耐压 (Frequency Voltage)		AC 1300V		
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)		4000V		
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)		DC500V 500MΩ above		
接触电阻 (Contact Resistance)		≤20mΩ		
剥线长度 (String Length)		/		
工作温度 (Temperature)		-40° C ~ +105° C		
额定扭矩 (Rated torque)		/		
材质和电镀 (Material and plating)				
绝缘材质 (Housing)		PA66		
导体材料 (Contact)		铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)		
/		/		

产品命名编码:
(Product Number Code):

FPH1.5-XX-350-18R-YY


系列 (Series) ———— 型号 (Model)
极数 (NO. of poles) ———— 塑体颜色 (Housing Color)

端子间距 (Pitch) ————

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1: 绿色 (Green) | 7: 透明色 (Transparent) |
| 2: 蓝色 (Blue) | 8: 白色 (White) |
| 3: 黑色 (Black) | 9: 黄色 (Yellow) |
| 4: 灰色 (Grey) | Y: 多种颜色 (Mixed color) |
| 5: 橙色 (Orange) | |
| 6: 红色 (Red) | |

P=3.50mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02p-19p

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P
L	17.70	21.20	24.70	28.20	31.70	35.20	38.70	42.20	45.70
B	3.50	7.00	10.50	14.00	17.50	21.00	24.50	28.00	31.50
N	11P	12P	13P	14P	15P	16P	17P	18P	19P
L	49.20	52.70	56.20	59.70	63.20	66.70	70.20	73.70	77.20
B	35.00	38.50	42.00	45.50	49.00	52.50	56.00	59.50	63.00

 东莞市奥斯电子有限公司 DONGGUAN AOSI ELECTRONICS CO., LTD.	公差范围 (Tolerance Range)	
	150~	±1.50
型号 (Type): FPH1.5-XX-350-18R-YY	60~150	±1.00
	30~60	±0.60
核准 (Approval):	6~30	±0.40
	0~6	±0.25
核审 (Audit):	角度 (Angle)	X ±2°
	单位 (Units): mm	XX ±1°
设计 (Design)	页码 (Page): 1/1	版次 (Version): T0